


Product gegevensblad

Naam	
Model	KARABO BASIC
Energie-efficiëntieklasse	A+
Direct vermogen	7,0 kW
Indirect vermogen	0 kW
Energie-efficiëntie-index (EEI)	107
Rendement bij nominale warmteafgifte	80,3 %
Rendement bij minimale warmteafgifte	0 %

Opmerking over speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie en/of onderhoud van het verwarmingssysteem.


- De brandbeveiliging en veiligheidsafstanden tot brandbare materialen dienen te worden nageleefd.

- De haard/kachel moet altijd voorzien zijn van voldoende verbrandingslucht. Lucht zuigende apparaten kunnen de verbrandingsluchttoevoer verstoren.

**GEMAAKT IN
DUITSLAND**



Body zwart met
tegel zijde wit

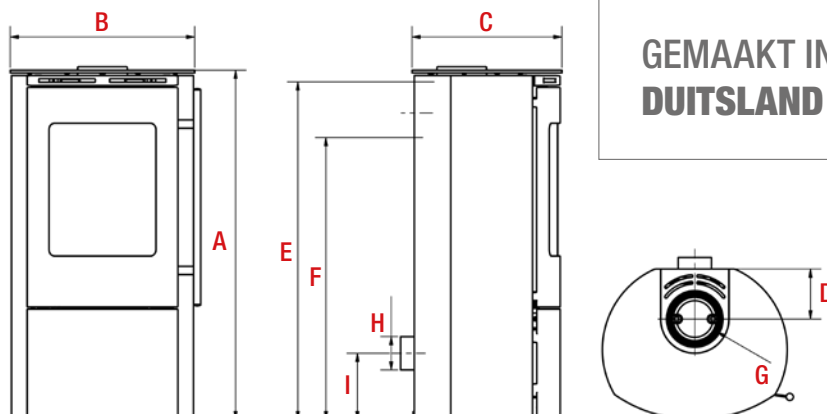

KARABO BASIC

Staal | Tegel | Steen

Technische waarden

Nominale warmtecapaciteit	7,0 kW
Nominale warmtecapaciteit water	–
Nominale warmtecapaciteit lucht	–
Capaciteit	2,9 - 7,5 kW
Energie-efficiëntieklasse	A+

Afmetingen en gewichten

Hoogte in cm ca.	105 109 109	A
Breedte in cm ca.	56	B
Diepte in cm ca.	45	C
Achterkant tot midden van bovenste afvoerpijpstuk in cm ca.	15	D
Hoogte tot bovenkant pijpstukaansluiting boven in cm ca.	102	E
Hoogte tot onderkant pijpstukaansluiting achter in cm ca.	85	F
Diameter pijpstuk in cm ca.	15	G
Externe verbrandingsluchttoevoer / Aansluitdiameter in cm ca.	ja Ø 10	H
Hoogte tot midden van luchttoevoer in cm ca.	20	I
Breedte brandkamer in cm ca.	35	
Minimale afstand naar opzij / Achter / Ruit in cm ca.	20 20 80	

Gewicht in kg ca. Staal 182 | Tegel 191 | Stein 241

Brandstoffen

Geschikte brandstoffen Houtblokken | Houtbriketten
Bruinkoolbriketten

Ruimteverwarmingscapaciteit*	
Capaciteit ca.	59 - 148 m³

Belangrijke gegevens voor de schoorsteenafmetingen**

Rookgasmassastroom	5,28 g/sek.
Temperatuur afvoerpijpstuk	364°C
Rookgastemperatuur	293°C
Minimale werkdruk bij Nominale warmtecapaciteit	12 Pa
Stof	< 40 mg / m³
CO-waarde	< 1250 mg / m³
Rendement	80,3 %
Test	EN 13240

Vereisten van BStV München en Regensburg, FBStVO stad Aken	ja
BImSchV fase 2	ja
Österreich § 15 a-BVG	ja
VKF/LRV 2011 (Certificaatnummer CH)	–
DIBT-toelatingsnummer	–

De opgegeven afmetingen en gewichten zijn ca. maten. Afwijkingen van de afmetingen en gewichten, toleranties, ontwerp-wijzigingen en drukfouten zijn mogelijk op elk gewenst moment en blijven onaangetast.

In meerdere kleuren leverbaar:

Kleur	Basismodel
	Romp grafiet grijs
	Romp zwart
	Tegel 59 fresh-kers
	Speksteen

